



MASKINTØMMER DRAGIN

Art.nr. 40920

Maskintømmer Dragin

Maskintømmer Dragin

Maskintømmer Dragin

Maskintømmer Dragin



Brugsvejledning

KABI A/S
Kokkedalsvej 29
DK-2970 Hørsholm
Denmark

Phone: +45 4576 0242
Fax: +45 4576 4468
Mail: kabi@kabi.dk
Web: www.kabi.dk




INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR MASKINTØMMER DRAGIN

Maskintømmere anvendes til at suge rene eller snavsede væsker fra maskinsumpe, beholdere, tanke m.m. Det er vigtigt at det fad (tromle) man anvender til opsugning af væsken, er i god stand og uden skader for at eliminere risikoen for at det suges sammen på grund af det opbyggede vakuum som Dragin skaber. Maskintømmer anlægget stopper automatisk når tromlen er fuld (overfyldningsventilen sikrer dette). Luftforbruget er ca. 4 l/s.

- Før montering skrues 3/4" samt 2" spunsen ud.
- Pumpen monteres i 3/4" hullet
- Monter lynkoblingen i 2" hullet og slangen på slangesoklen. Spænd fast med slangeklemmer.
- Tilslut trykluft (f.eks. 8mm slange), vi anbefaler at montere en trykluftregulator med manometer (se tilbehør). Vi anbefaler 5-7 bars arbejdstryk (anvend altid renfiltreret og oliefri trykluft).
- Åbn for ventilen og pumpen er klar til brug.
- Ved tromleskift kontroller da at svømmeren (overfyldningsventilen) bevæger sig uden problemer i røret.

DRAGIN LEVERES KOMPLET MED

- 1 stk. vakuumpumpe med overfyldningsventil
- 1 stk. on/off ventil for trykluft
- 1 stk. kobling med 90 gr. Vinkel til 2" hullet
- 2 meter vakuumslange
- 1 stk. sugelanse
- 1 stk. fladmundstykke
- 1 stk. spaltmundstykke

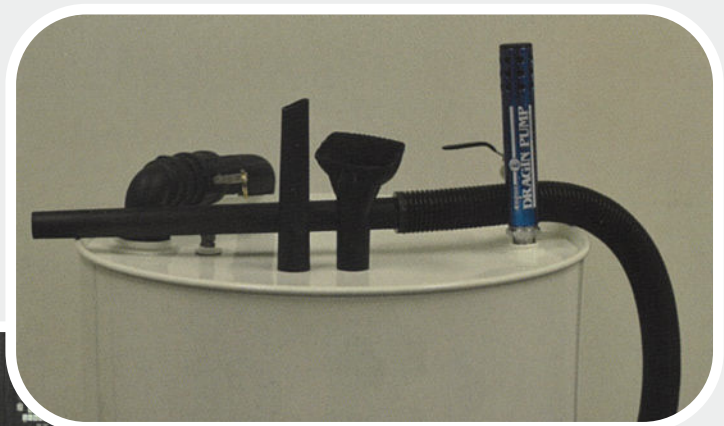

TILBEHØR / EKSTRAUDSTYR

- 40328 Transportvogn for 200 liter tromle
- 60285 Reduktionsventil med manometer
- 60286 Reduktionsventil med manometer, vandudskiller og tågesmøring

